

# F500系列 小字符喷码机


FASTJET F500系列小字符喷码机采用全新一代控制系统，工业美学与模块化设计相结合，在美观的同时更提高了机器稳定性，内置高质量、标准和高速三种喷印模式，可任意切换，全方面满足不同行业的需求。



## 产品特点

- 全新的人机操作界面，简洁友好，不易出错
- IP54防护等级，提高机器稳定性
- 信息源多样化，支持五行喷印
- 丰富的外部接口，可连接外部设备，可实现设备互联、信息交换和相互控制。
- 单个模块化过滤器，更换便捷易操作
- 升级优化的喷头整合了加热、相位检测和放大、正气压输出、高压绝缘和适应颜料墨水的喷头阀等模块，极大的提高了喷头系统的稳定性
- 耗材选择多样，除常规墨水外，可选抗迁移、轻颜料等特殊墨水

## 产品尺寸 (mm)

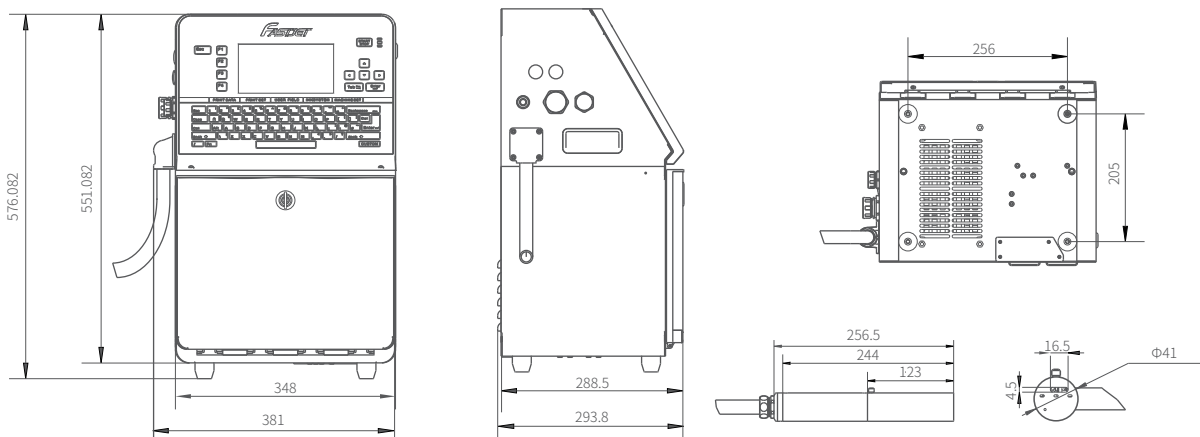

## 技术参数

F500系列配置与参数			
	F540	F560	F560 Plus
喷嘴	70/60um	70/60/50/40um	70/60/50/40um
最大纵向喷印点数	25	34	34
中文字库	●	●	●
多语言	●	●	●
高速软件	X	●	●
往复喷印	●	●	●
90度翻转喷印	●	●	●
IP55工业防护等级 <sup>(1)</sup>	○	○	○
特殊计数器	●	●	●
时钟替代	●	●	●
轴码源口	●	●	●
USB口	●	●	●
串口	○	○	○
回收泵	X	X	●
正气压泵	○	○	○
清洗泵	●	●	●
染料型墨水	●	●	●
轻颜料型墨水	X	X	●
耗材 可选墨水类型:750ml/375ml盒装墨水 可选墨水颜色:黑色、红色等 特殊墨水:抗迁移、轻颜料等, 详见墨水列表 稀释剂:根据墨水类型选择 清洗剂:根据墨水类型选择			
喉管 <sup>(2)</sup>	长:2700mm 直径:21mm 弯曲半径:150mm		
喷印高度	1.2-15mm		
最快喷印速度 <sup>(3)</sup>	520m/min		
非接触喷印距离	2-15mm		
输入系统	美式键盘布局		
可选点阵字体	5x5,7x4,7x5,9x6,11x8,16x11,24x16,32x22,6x5,9x6(粗体),11x8(粗体)		
运行温度	5-45摄氏度		
用户字段	二维码、条形码、图案、时钟、计数器、班次、外部数据等		
电气要求	200-240VAC, 50Hz		
功率	额定功率150W		
净重	27kg		
毛重(包括配件和包装箱)	45kg		

注:上述“●”表示标配,“○”表示选配,“X”表示不适用

<sup>(1)</sup>:特殊选配,详情请咨询客服

<sup>(2)</sup>:可选喉管长度5米

<sup>(3)</sup>:40um机型,打印单行5点阵时,列宽为0.42mm时

官方网址: [www.fast-jet.com](http://www.fast-jet.com)

热线电话: 400-1160-610

邮箱: [marketing@fast-jet.com](mailto:marketing@fast-jet.com)

样本如有修改,恕不另行通知。

版本号: CF50024001

