


FASTJET



灵活紧凑
易于安装和集成

F7205U-T 紫外激光喷码机



专为复合包装设计, 可在食品包装和工业薄膜上稳定打印清晰信息, 提供可靠的打印解决方案



无需更换打印头, 有效减少停机时间, 确保生产线稳定运行



零耗材, 减少资源消耗, 降低成本



非接触式打印技术, 确保不与物体表面直接接触, 安全可靠



大尺寸高清触摸屏搭配直观界面, 操作简便


技术参数

激光类型与特点	- 主要材质: 阳极氧化铝结构 + 不锈钢 - 激光管: 固体紫外激光器 - 波长: 355纳米 - 冷却系统: 水冷 (一体式) - 定位方式: 紫外定位 + 红外辅助对焦	用户界面	- 控制系统: FCPilot - 显示屏: 10.1 英寸
应用/基材	- 该机型特别适用于正在使用热转印打码机 (TTO) 的生产线 - 塑料: PE、PVC、PP、PS、POM、PC、丙烯酸、尼龙等 - 柔性印刷电路板 - 金属: 不锈钢、铝、金、银、钛、黄铜等 - 木制品: 中密度纤维板、胶合板、纤维板 - 玻璃*	通讯及 I/O 接口	- UDP、TCP/IP 和 RS232 - 编码器和产品检测触发器输入
速度 (静态打码或飞行打码)	- 振镜标刻速度: 最高12000毫米/秒* - 生产线速度: 最高250米/分*	标配及选配	- 标配: 主机、10.1寸外挂式触摸屏、光纤电眼、万向调节电眼支架、内六角工具套装 (紫外激光包含水冷机) - 选配: 大头电眼、2000p同步器、同步器支架、同步器靠背轮、抽烟机 (单头) - 可选镜片 (详情请见下表“标识区域与焦距”)
标刻特性	- 打印行数: 只受到字符高度和可喷印面积的限制 - 行业标准字体(Windows®TrueType®)和 - 单线条字体, 机器可读编码 (OCR、二维矩阵等) - 条码: Code128A, Code128B, Code128C, Code39, Code93 - 二维码: QR-Code, Data Matrix, Aztec-Code, Han Xin-Code - 图形、徽标、标志等 - 直线形、圆形、弧形、反转、旋转序列号和批号 - 自动日期、分层和时间打码; 实时时钟	标识区域与焦距	- UV场镜/100*100mm (标准) - UV场镜/200*200mm (可选)
		物理特性	- 环境温度: 5-40°C (41-104°F) - 环境湿度: 10%-90%, non-condensing - 电气要求: 220 VAC, ~50/60 Hz, 1 PH, 750W - 整机尺寸: 详情请见尺寸图 - 净重: 24kg
		机型选择	- F7205U-T (5W紫外激光标刻系统, 水冷)


* 根据材料类型、表面状况及标记内容复杂程度而定。

产品尺寸 (mm)

喷头

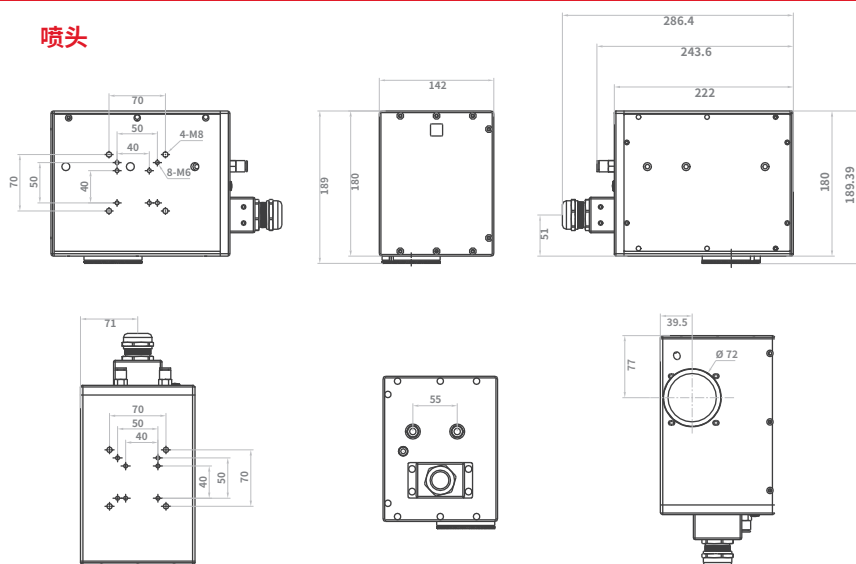

水箱

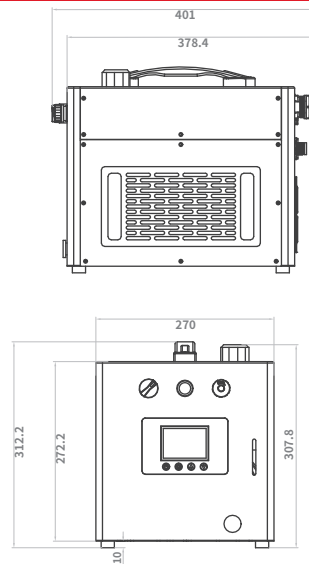

关于FASTJET:

赛克华石标识技术(上海)有限公司始于2002年,是中德合资的工业标识设备制造商和标识方案提供商,是高新技术企业与上海市科技小巨人企业,其生产的激光打标机、小字符喷码机等标识设备及其他产品远销40多个国家与地区,深受全球客户信赖。

官方网址: www.fast-jet.com

咨询热线: 400-1160-610

扫码关注FASTJET微信公众号
了解更多详情



产品如参数等更新,不再另行通知,以更新后的产品信息为准
版本号: CF7205U-T25001