

FASTJET



灵活紧凑
易于安装和集成

F7205U-T 紫外激光喷码机



兼容热转印生产线, 可无缝接入 TTO 生产线, 专为复合膜与软包装场景优化



无需更换打印头, 有效减少停机时间, 确保生产线稳定运行



零耗材, 无需更换色带与喷头, 激光打标稳定可靠, 免维护运行



非接触式打标, 实现精准打标, 且不会损伤工件表面



配备 10.1 英寸高清触控屏, 界面友好易懂, 操作高效快捷



打印头体积小, 易于集成安装, 便于生产线升级改造


技术参数

激光类型与特点	<ul style="list-style-type: none"> - 主要材质: 阳极氧化铝结构 + 不锈钢 - 激光管: 5W 纳秒紫外激光器 - 波长: 355纳米 - 冷却系统: 水冷 (一体式) - 定位方式: 紫外定位 + 红外辅助对焦 	用户界面	<ul style="list-style-type: none"> - 屏幕尺寸: 10.1英寸
应用/基材	<ul style="list-style-type: none"> - 该机型特别适用于正在使用热转印打码机 (TTO) 的生产线 - 塑料: PE、PVC、PP、PS、POM、PC、亚克力、尼龙等 - 柔性电路板 (FPC) - 金属: 不锈钢、铝、金、银、钛、黄铜等 - 木制品: 中密度纤维板、胶合板、纤维板 - 玻璃* 	通讯及I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> - UDP、TCP/IP 和 RS232 - 支持编码器与传感器信号输入
速度	<ul style="list-style-type: none"> - 振镜标刻速度: 最高5000毫米/秒* - 生产线速度: 最高200米/分* 	标配及选配	<ul style="list-style-type: none"> - 标配: 主机、10.1寸外挂式触摸屏、光纤电眼、万向调节电眼支架、内六角工具套装 (紫外激光包含水冷机) - 选配: 大头电眼、2000p同步器、同步器支架、同步器靠背轮、抽风机 (单头) - 可选镜片 (详情请见下表“标识区域与焦距”)
标刻特性	<ul style="list-style-type: none"> - 打印行数: 只受到字符高度和打标区域的限制 - 双行字体、点阵字体、标准工业字体 (Windows 真字体)、单行字体 - 条码: Code 39、EAN-13、Code 128、Code 93、Code 128A、Code 128B、Code 128C、GS1-128、PDF417、ITF-14、Codebar 2、UPC-A - 二维码: QR码、Data Matrix码、Aztec码、Han Xin码 - 图形、Logo、符号等 - 直线、环形、角度、反打、旋转、连续及批次编号、自动日期、分层码、时间码、实时时钟 	标识区域与焦距	<ul style="list-style-type: none"> - UV场镜/100*100mm - UV场镜/200*200mm
		物理特性	<ul style="list-style-type: none"> - 环境温度: 5-40°C (41-104°F) - 环境湿度: 10%-90%, 无冷凝 - 电气要求: 100~130VAC / 200~240VAC, 50~60Hz, 0.72kW - 整机尺寸: 详情请见尺寸图 - 净重: 24kg


* 实际效果受材料种类、表面状况及打标内容复杂度影响。

产品尺寸 (mm)

打印头

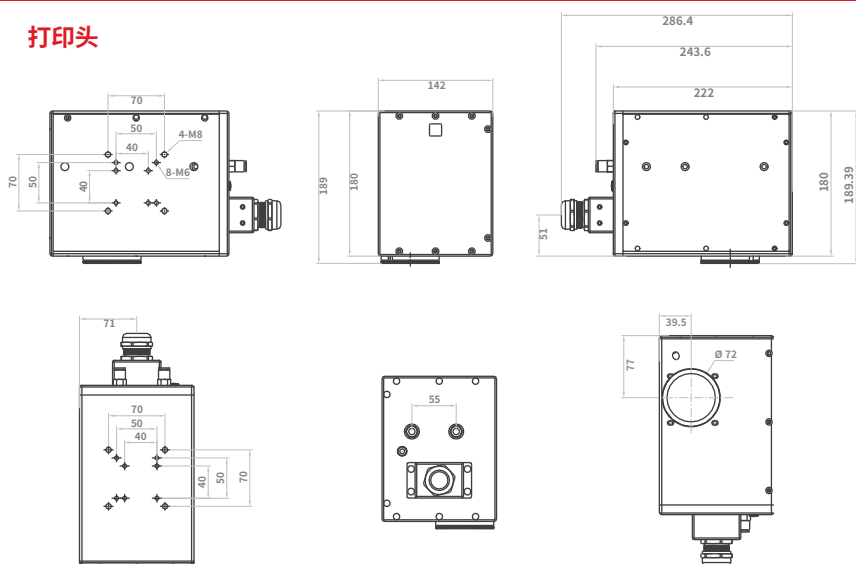

水箱

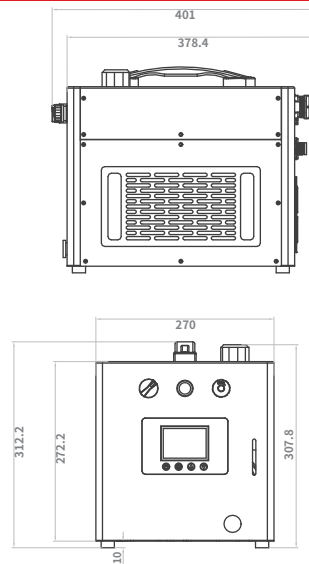

关于FASTJET:

赛克华石标识技术(上海)有限公司始于2002年,是中德合资的工业标识设备制造商和标识方案提供商,是高新技术企业与上海市科技小巨人企业,其生产的激光打标机、小字符喷码机等标识设备及其他产品远销40多个国家与地区,深受全球客户信赖。

官方网址: www.fast-jet.com

咨询热线: 400-1160-610

扫码关注FASTJET微信公众号
了解更多详情



产品如参数等更新,不再另行通知,以更新后的产品信息为准
版本号:CF7205U-T26001